



▲スヤキ／淡＋スヤキ調2色(中・濃) 各33%



▲アイビーグリーン



▲ユーロライト＋ユーロイエロー＋ユーロパウダー＋ユーロビーチ＋ユーロキャメル 各20%



▲黒変色①＋黒変色② 各50%

CERAM 21

Ceramic.....環境に優しく
Economical.....経済的な
Reform.....改良する
Allround.....万能に
Major.....一流の
21st century.....輝かしい未来



▲ユーロビーチ60%＋ユーロパウダー20%＋ユーロライト20%

■標準屋根勾配とその流れ長さ

標準屋根勾配	4.0/10	4.5/10	5.0/10	5.5/10	6.0/10
その流れ長さ	8m	10m	12m	15m	17m

【注】1.これは三州産JIS瓦を安心してお使い頂くための標準値です。
2.屋根勾配が4.0/10未満のときはご相談下さい。

■安全に関するご注意

- 当社製品を使用される際は「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に基づく施工を推奨します。
- 粘土瓦の施工には専門の工事が必要です。専門工事業者ににご相談ください。工事に不備があると、落下・雨漏り等の原因になることがあります。
- 寒冷積雪地域あるいは強風地域では、特殊な工事が必要とする場合があります。こうした地域で粘土瓦を使う場合には、専門工事業者ににご相談ください。
- 粘土瓦を使った屋根は、関連する工事標準仕様書に基づいて設計してください。特殊な設計を行う場合は、専門工事業者ににご相談ください。

■製品に関するお願い

- 天然原料の粘土を使った自然素材である焼成瓦特有の色ムラが発生する場合があります。
- 日焼けによる色あせや、ホコリの付着など外的要因による色合いの変化が発生する場合がありますが、屋根瓦としての品質・性能および耐久性を損なうものではありません。
- 陶器瓦(釉薬瓦)は貫入(かんにゅう)と呼ばれる表面亀裂が発生する場合がありますが、これは陶器製品特有の釉薬表層面に発生する亀裂であり、本体生地までの亀裂ではなく、品質の劣化を伴うものではありません。
- 陶器瓦(釉薬瓦)には釉薬面にピンホールと呼ばれる小さいへこみや粘土素地の露出が発生している場合があります。釉薬の気泡や粘土に含まれる有機物などが燃焼して発生するものですが、焼きものとして、また屋根材としての品質上の問題は一切ありません。
- 油などの汚れが付くと取れにくいのでご注意ください。
- 改良のため、仕様・外観は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- カタログ掲載の写真は、施工の一例であり実際と異なる場合があります。
- カタログ掲載の写真は、印刷のため実際の色とは多少の差があります。

登録範囲：
粘土瓦の設計・開発及び製造
JIS Q 9001 認証取得
JIS Q 14001 認証取得



■三州瓦 製造・販売

新東株式会社

本社／愛知県高浜市論地町4-7-2
TEL(0566)53-2631代 FAX(0566)52-2217
東京支店／東京都中野区本町6-21-13
TEL(03)5340-0811代 FAX(03)5340-0810
ホームページ http://www.shintokawara.co.jp



SHINTO ROOFING TILES

CERAM21 EURO SERIES

CERAM21 SDX・SS SERIES

CERAM21 SOC SERIES



CERAM 21

Ceramic Economical Reform Allround Major 21st century.




新東株式会社

ライトだから、ハードだから、自由に表現してくれるセラム21。新しいS形の個性です。

瓦という堅苦しいイメージから、私たちはいま、新たなるムードとやさしさを、21世紀へ託すメッセージとして形にしました。セラミックで、可能な限り経済的に機能改良を追求した、軽くて強い新しい個性“セラム21”。特殊な施釉法でカラーもほかに類を見ることができない美しさに仕上がりました。迷わず、“セラム21”とライトタッチでご指名下さい。

セラム21の特長 セラム21は三州粘土に特殊な骨材をプラスして、20%以上の軽量化と耐圧200kgf以上の優れた屋根材です(データは当社製品比)。約21%の軽量化。その差1450kgの軽量化で瓦枚数にして500枚分となります。セラム21は家に優しく、重労働とされている屋根葺き工事もラクラクと仕上がります。

セラム21は、防災機能付き2段切込

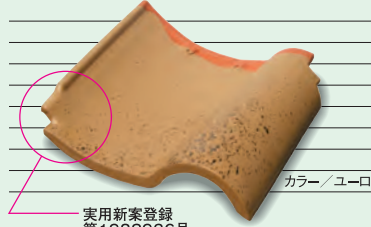

全長 / 310mm
全幅 / 310mm
働き長 / 263mm
働き幅 / 258mm
重量 / 3.100g
当りの必要枚数 / 14.6枚
当りの重量 / 42.3kg
カラー / ユーロカラー・スヤキ・SDX・SOC・SS

実用新案登録
第1982936号

当社考案の防災機能付2段切込(実用新案登録第1982936号)により下の瓦を上から抑えて防災機能を発揮し、働き幅を10mmスライド可能にし、施工性も良くなっています。





▲ユーロピーチ+ユーロブレンド+ユーロイエロー+ユーロクラシック



▲ユーロクラシック



▲ユーログレー+ユーロブレンド+ユーロクラシック



▲ユーロイエロー+ユーロライト+ユーロブレンド 各33%

セラム21ユーロカラーシリーズ ユーロカラーシリーズは混色をおすすめしています。

CERAM 21 ユーロ色



▲ユーロピーチ(窯変調色)



▲ユーロパウダー(窯変調色)



▲ユーロキャメル(窯変調色)



▲ユーログレー(窯変調色)



▲ユーロイエロー(窯変調色)



▲ユーロライト(窯変調色)



▲ユーロブレンド(窯変調色)



▲ユーロクラシック(窯変調色)

※単色葺はご相談ください。

一枚一枚の表情が異なり、シックで重厚なイメージは、それぞれの屋根に新しい感性を演出します。



▲ユーロブレンド+ユーロイエロー+ユーロライト



▲ユーロパウダー+ユーロピーチ




▲ユーロイエロー+ユーロライト



▲スヤキ／淡+スヤキ調2色(中・濃)



▲ユーロパウダー+ユーロピーチ+ユーロブレンド

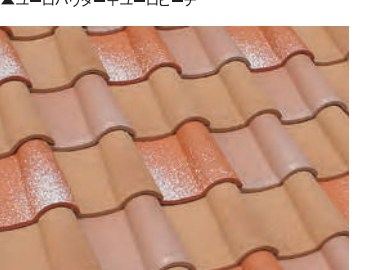

▲ユーロパウダー+ユーロピーチ+ユーロライト



▲ユーロパウダー+ユーロイエロー+ユーロライト



▲スヤキ／淡+スヤキ調／中

CERAM 21 スヤキ



▲スヤキ／淡



▲スヤキ調／中(窯変調色)




▲スヤキ調／濃(窯変調色)

※単色葺はご相談ください。

CERAM 21 SDX



▲セビア



▲アイビーグリーン(窯変調色)



▲チョコレート



▲黄 金



▲青 緑



▲シルバーレッド(窯変調色)




▲ストレートブラック



▲青 銅

CERAM 21 SS



▲ウグイス(窯変調色)

CERAM 21 SOC



▲銀 色



▲窯変色②



▲窯変色④



▲窯変色①



▲窯変色③



▲窯変色⑤

※単色葺はご相談ください。

赤色は受注色です。在庫状況をご確認のうえご注文下さい。